

No nos responsabilizamos de cualesquiera pérdidas o daños, directos, indirectos e incidentales, causados por un uso inadecuado del producto. Puede haber algunas pequeñas diferencias de color entre una y otra producción. Esta exención de responsabilidad se extenderá a nuestros oficiales, directores, empleados, agentes, representantes, distribuidores independientes, o a nuestros proveedores.

We do not take liability of any losses or damages, direct, indirect and incidental, caused by an unsuitable use of the product. There can be some small differences of color between one and another production. This exemption of liability shall be extended to our officials, directors, employees, agents, representatives, independent distributors, or to our suppliers.

Nous n'assumons pas la responsabilité de n'importe quelle perte ou dommage, direct, indirect et incident, causés par un usage inadéquat du produit. Il peut y avoir des petites différences de la couleur entre l'une et une autre production. Cet avis de non-responsabilité inclut nos dirigeants, administrateurs, employés, agents, représentants, distributeurs indépendants ou à nos fournisseurs.



Luce tu hogar

Polg. Ind. La Estrella · Edificio Ambart, Par. 2-3, 14640 Villa del Río. Córdoba. España

Telf.: +34 957 113 207 Fax: +34 957 177 978

pedidos@vicortexdecora.com info@vicortexdecora.com

www.vicortexdecora.com



Cigno



Cigno
COLECCIÓN



Vicortex

Cigno

Vicotex

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Lavado a máquina, máximo 30°, no utilizar productos abrasivos o detergentes neutros. Planchar máximo a 110° y siempre por la cara posterior. Admite limpieza en seco, sólo por profesionales.

CARE INSTRUCTIONS

Wash to machine, maximum 30°, do not use abrasive products or neutral detergents. Iron maximum at 110° and always on the back side. It admits dryclean, only by professionals.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Composición superficie:

100% Poliéster

Composición base:

100% Poliéster

Ancho: 140 cm (+/-2%)

Peso m²: (DIN EN 12127) 380 g/m² (+/-5%)

Pilling: (EN ISO 12945-2 /2.000T) 4-5

Solidez al frote:

(ISO 105-X12)

Seco: 4 Húmedo: 4

Resistencia a la abrasión:

(ISO 12947-2) 40.000 ciclos

Solidez a la luz: (ISO 105-b02): 4-4.5

Protege tus telas




WITH VICOTEX

NEWEVER®

Base

TECHNOLOGY

www.newever.tech

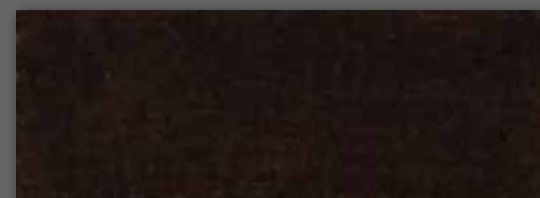

01 Chocolate



02 Tierra



03 Cuero



04 Crema



05 Perla



06 Arena




07 Mink



08 Ocre



09 Oro

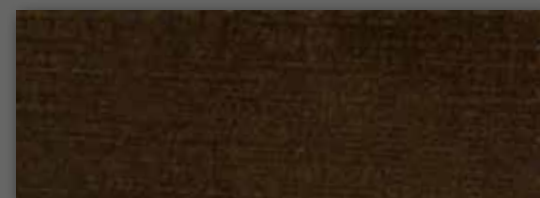

10 Musgo




11 Jade



12 Esmeralda



13 Azul

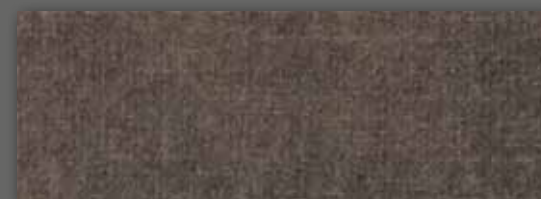

14 Cemento



15 Ceniza



16 Antracita



17 Negro



18 Salmón