

No nos responsabilizamos de cualesquiera pérdidas o daños, directos, indirectos e incidentales, causados por un uso inadecuado del producto. Puede haber algunas pequeñas diferencias de color entre una y otra producción. Esta exención de responsabilidad se extenderá a nuestros oficiales, directores, empleados, agentes, representantes, distribuidores independientes, o a nuestros proveedores.

We do not take liability of any losses or damages, direct, indirect and incidental, caused by an unsuitable use of the product. There can be some small differences of color between one and another production. This exemption of liability shall be extended to our officials, directors, employees, agents, representatives, independent distributors, or to our suppliers.

Nous n'assumons pas la responsabilité de n'importe quelle perte ou dommage, direct, indirect et incident, causés par un usage inadéquat du produit. Il peut y avoir des petites différences de la couleur entre l'une et une autre production. Cet avis de non-responsabilité inclut nos dirigeants, administrateurs, employés, agents, représentants, distributeurs indépendants ou à nos fournisseurs.



Luce tu hogar

Polg. Ind. La Estrella · Edificio Ambart, Par. 2-3, 14640 Villa del Río. Córdoba. España

Telf.: +34 957 113 207 Fax: +34 957 177 978

pedidos@vicortexdecora.com info@vicortexdecora.com

www.vicortexdecora.com



Vapore



Vapore
COLECCIÓN

Vicortex

Vapore



Vicotex

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Lavado a máquina, máximo 30°, no utilizar productos abrasivos o detergentes neutros. Planchar máximo a 110° y siempre por la cara posterior. Admite limpieza en seco, sólo por profesionales.

CARE INSTRUCTIONS

Wash to machine, maximum 30°, do not use abrasive products or neutral detergents. Iron maximum at 110° and always on the back side. It admits dryclean, only by professionals.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Composición Superficie: 88% Poliéster 12% Nylon

Composición Base: 100% Poliéster

Ancho Pieza: 140 cm (+/-2%)

Peso m² | DIN EN 12127: 390 g/m² (+/-5%)

Solidez de colores a la luz | EN ISO 105-B02: 4

Resistencia al Pilling | EN ISO 12945-2 (2.000T): 4

Resistencia a la abrasión | EN ISO 12947-1,2: >30.000

Solidez de color al frote | EN ISO 105-X12:

Seco: 4 Mojado: 4

Protege tus telas




WITH VICOTEX

NEWEVER

Base

TECHNOLOGY

www.newever.tech

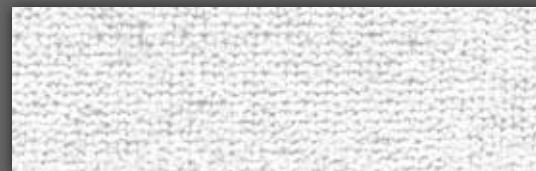

01 Blanco



02 Crudo



04 Beige



06 Piedra



07 Tierra



08 Mink



10 Cuarzo



11 Salmon



13 Ocre




14 Rojo



15 Mostaza



16 Lima

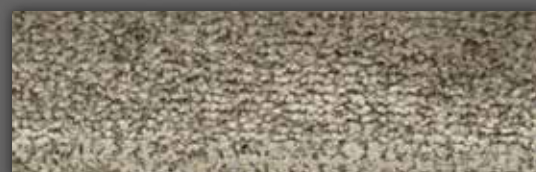


17 Musgo



18 Sky



19 Esmeralda

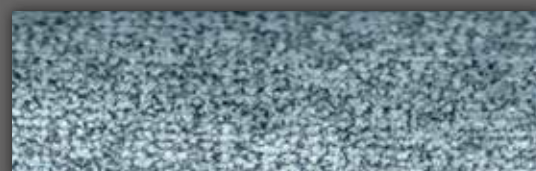

20 Océano



21 Plata



22 Perla



24 Gris



25 Antracita